



Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur


UV+

Універсальна декоративна водна лазур з підвищеним захистом від ультрафіолету для деревини для внутрішніх і зовнішніх робіт







Колір	Доступні позиції				
	Кількість на палеті 672	200	96	30	22
	Одиниця упаковки 6 x 0,75 l 2 x 2,5 l		2 x 5 l	10 l	20 l
Тип упаковки	Відро ж/б. Відро ж/б. Відро ж/б. Відро ж/б. Відро ж/б.				
Код упаковки	01	03	05	10	20
Арт. №					
farblos UV+	7130	■	■	■	■
eiche hell (RC-365)	7131		■	■	■
kiefer (RC-270)	7132		■	■	■
pinie/lärche (RC-260)	7133		■	■	■
teak (RC-545)	7134		■	■	■
mahagoni (RC-565)	7135		■	■	■
nussbaum (RC-660)	7136		■	■	■
palisander (RC-720)	7137		■	■	■
silbergrau (RC-970)	7138		■	■	■
weiß (RC-990)	7139		■	■	■
Спец. колір	7140		■	■	■

Витрата

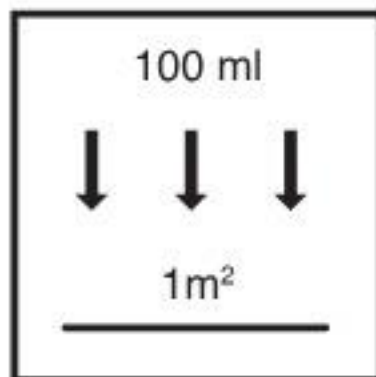

Бл. 100 мл/м² на один робочий прохід
Кольорові варіанти: 2 робочих проходи
Варіант farblos UV+: 3 робочі проходи

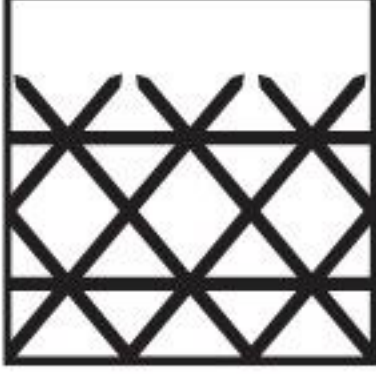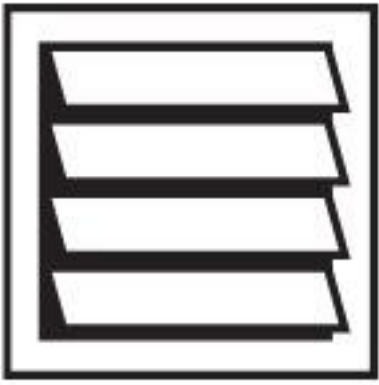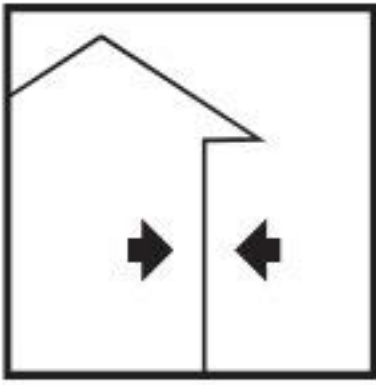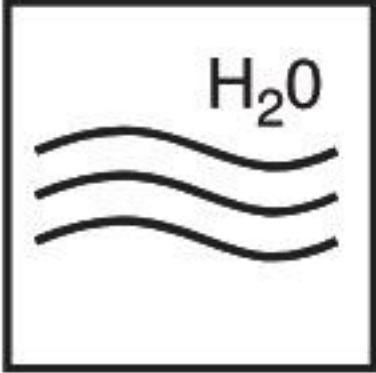

Сфера застосування 	■ Деревина всередині та зовні приміщень ■ Дерев'яні елементи з постійним збереженням лінійних розмірів (наприклад, вікна та двері) ■ Дерев'яні елементи без збереження лінійних розмірів (наприклад, паркани, фахверк, навіси для автомобіля, дерев'яне облицювання) ■ Дерев'яні елементи з обмеженим збереженням лінійних розмірів (наприклад, віконниці, профільовані матеріали, садові будинки) ■ Фінішне безбіоцидне покриття для деревини, обробленої просоченнями (наприклад, садових меблів) ■ Варіант farblos UV+ може застосовуватися також як фінішний шар поверх пігментованих варіантів покриття на світлих породах деревини. ■ Не призначено для фарбування підлогових поверхонь (терас, дерев'яних настилів тощо). ■ Для професійного використання.								
Властивості. 	■ Не капає. ■ Атмосферостійкість і стійкість до ультрафіолету. ■ Високий захист від ультрафіолету, у тому числі для світлих відтінків і варіанту farblos UV+. ■ Шовковисто-матове покриття. ■ Брудовідштовхувальні властивості та легкий догляд ■ Стійкість до злипання (згідно з Директивою НО.03) ■ Гарна розтікальність ■ Не містить біоцидів ■ Еластичне покриття								
Технічні параметри продукту	<table><tr><td>Густина (20 °C)</td><td>прибл. 1,02 г/см³</td></tr><tr><td>Зв'язувальна речовина акрилатна дисперсія</td><td></td></tr><tr><td>Запах</td><td>характерний</td></tr><tr><td>Ступінь блиску</td><td>шовковисто-матова</td></tr></table> Зазначені значення є типовими властивостями продукту і не мають характеру гарантійної специфікації.	Густина (20 °C)	прибл. 1,02 г/см³	Зв'язувальна речовина акрилатна дисперсія		Запах	характерний	Ступінь блиску	шовковисто-матова
Густина (20 °C)	прибл. 1,02 г/см³								
Зв'язувальна речовина акрилатна дисперсія									
Запах	характерний								
Ступінь блиску	шовковисто-матова								
Можливі системні продукти	■ Holzschutz-Creme farblos* (2714) ■ Aqua IG-15-Imprägniergrund IT * (7145) ■ Aqua RG-27-Renoviergrund (7146) ■ Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1 * (7120) ■ Induline SW-910 (3777)								
Підготовка до виконання робіт	■ Вимоги до оброблюваної поверхні Поверхня повинна бути чистою, без пилу та сухою. Дерев'яні елементи з постійним збереженням лінійних розмірів: вологість деревини 11-15 % Дерев'яні елементи з обмеженим збереженням або без збереження лінійних розмірів: вологість деревини макс. 18 % ■ Підготовка Повністю видалити забруднення, жир і старі неміцні покриття. Посірілі та вивітрені поверхні деревини відшліфувати до здорової основи. Непрочні й розтріскані сучки, а також відкриті смоляні потоки слід видалити й очистити ці ділянки спеціальним засобом (наприклад, Verdünnung V 101, Verdünnung & Pinselreiniger).								



Деревину, розміщену поза приміщеннями, яка потребує захисту від гнилі та синяви , попередньо обробити засобом Aqua IG-35 (для деревини всередині приміщень така обробка не потрібна).

Під час фарбування деревини, розміщеної поза приміщеннями, варіантом farblos UV + обов’язково провести попередню обробку продуктом Holzschutz-Creme farblos.

Керуватися інструкцією BFS-Merkblatt № 18 «Покриття для деревини та деревних матеріалів поза приміщеннями» («Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich»).

Існуючі непошкоджені покриття ретельно зашліфувати.

Порядок застосування



■ Умови застосування

Температура матеріалу, навколишнього середовища та оброблюваної поверхні: мін. +5 °C, макс. +25 °C

Ретельно перемішати матеріал.

Наносити пензлем.

Наносити вздовж волокон.

Після висихання нанести другий шар.

За необхідності нанести як третій шар продукт у варіанті farblos UV+ для тривалої фіксації кольору покриття (експлуатаційний шар, що наноситься повторно при оновленні покриття).


Під час нанесення безбарвного покриття на деревину, розташовану поза приміщеннями, обов’язково слід нанести продукт у варіанті farblos UV+ у 3 шари.

Торцеві поверхні для захисту від водопоглинання необхідно декілька разів обробити цим матеріалом у відповідному кольорі.

Вікна та входні двері фарбувати продуктом у 3 шари.

Всі кольори продукту допускається змішувати між собою.

Вказівки щодо застосування

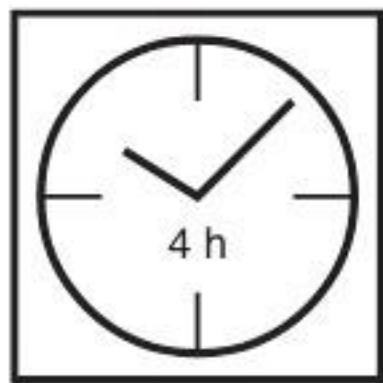

Сумісність з оброблюваною поверхнею та колір покриття перевіряють шляхом пробного нанесення на зразок поверхні.

Не застосовувати на деревині, обробленій просоченнями на основі солей бору.

З кожним наступним шаром колір стає темнішим, а ступінь блиску підвищується.

Під час обробки деревини дуба можливе утворення темних плям унаслідок контакту фарбувальних водорозчинних речовин деревини з водними дис- персійними лакофарбовими матеріалами.

У разі механічних пошкоджень (особливо на безбарвному покритті) необхідно одразу усунути їх шляхом нанесення продукту у варіанті farblos UV+ для уникнення подальшої появи плям (наприклад, синяви).

Під час нанесення та висихання покриття необхідно захищати поверхню від дощу, вітру, сонячних променів і утворення конденсату.

■ Висихання

Від пилу: приблизно 1 година

Нанесення наступного шару: приблизно 4 години


Практичні значення при 20 °C і відносній вологості повітря 65 %.

Низькі температури, недостатній повітрообмін та висока вологість повітря сповільнюють висихання.

■ Розбавлення

Продукт готовий до використання

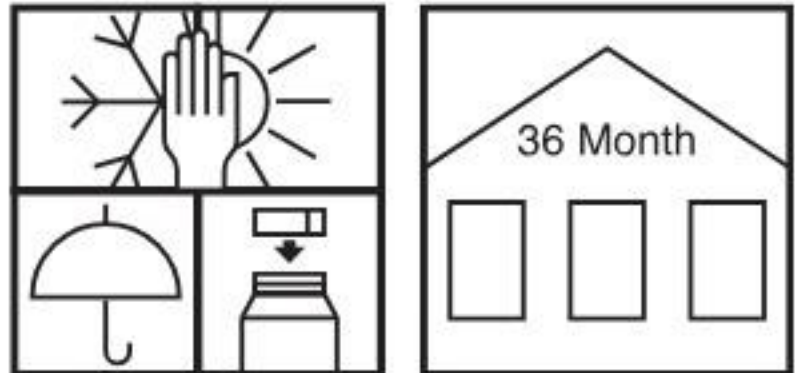

Робочий інструмент / очистка	Акриловий пензель / пензель зі штучною щетиною
	Робочий інструмент очистити водою та мийним засобом одразу після використання. Засоби для очищення утилізувати відповідно до вимог.
Умови зберігання / строк зберігання	Зберігати в оригінальній закритій упаковці у сухому, прохолодному, захищеному від замерзання місці. Термін зберігання не менше 36 місяців. Відкриту ємність використовуйте повністю якнайшвидше.
	
Безпека / нормативні документи	Детальна інформація щодо безпеки під час транспортування, зберігання та поводження, а також з питань утилізації й екології, наведена в актуальній версії паспорта безпеки.
КОД GIS	BSW20
Вказівки щодо утилізації	Великі залишки продукту утилізуйте в оригінальній упаковці відповідно до чинних приписів. Повністю спустошені упаковки направити на вторинну переробку. Утилізувати окремо від харчових продуктів. Не допускати потрапляння у каналізацію.
Постанова про біо- цидні продукти	* Засоби для захисту деревини застосовувати з обережністю. Перед застосуванням уважно ознайомтеся з етикеткою та інформацією про продукт!
Декларація відповідно до VdL-RL 01 (2013)	Група продуктів: напівпрозорі фарби для деревини Компоненти: акрилатна дисперсія, воскова емульсія, гліколі, антипінний агент, змочувальний агент, загусник, абсорбент ультрафіолету, нейтралізатор, MIT (метилізотіазолінон), BIT (бензізотіазолінон), CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon) (3:1) Інформація для алергіків за телефоном у Німеччині +49 (0) 5432/83-138
Вміст летких органі- чних сполук (ЛОС) згідно Директиви Decoraint (2004/4 2/EG)	Граничне значення за нормами ЄС для цього продукту (Кат.А/е): макс. 130 г/л (2010). Вміст ЛОС у цьому продукті <130 г/л.

Звертаємо вашу увагу, що наведені вище дані отримані під час практичного застосування, а також у лабораторних умовах, є орієнтовними і тому в цілому не мають обов’язкового характеру.

Ці дані є лише загальними вказівками та описом нашої продукції, а також інформують про її призначення і порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що внаслідок

відмінностей і різноманіття робочих умов, застосовуваних матеріалів і будівельних об’єктів, природним чином неможливо охопити кожен окремий випадок. Тому в цій зв’язку ми рекомендуємо у разі сумнівів виконати пробне застосування або звернутися до нас за додатковою інформацією. Якщо нами не було оформленого чіткого письмового підтвердження придатності особливих якостей і властивостей продуктів

у договірному порядку, то технічні консультації або інформування, навіть якщо вони здійснюються з урахуванням усієї повноти наших знань, у будь-якому разі не є зобов’язуючими. В іншому діють наші Загальні умови продажу та поставок.

З публікацією нової версії цього Технічного опису попередня версія втрачає чинність.