




Induline SW-910

Водний склад для захисту торцевих поверхонь деревини




Колір	Доступні позиції				
	Кількість на палеті	300	200	22	1
	Од. пакування	0,5 л 2,5 л		20 л	1000 л
	Тип пакування	відро жерстяне відро жерстяне контейнер пластиковий			
	Код пакування	84	03	20	61
	Арт. №				
farblos / безбарвний	3777	■	■	■	■
Sonderfarbtöne / спец. кольори	3775		■	■	■

Витрата ~ 100 мл/м² залежно від вбиральної здатності оброблюваної поверхні

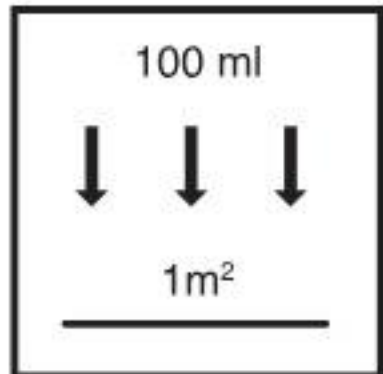


Область застосування

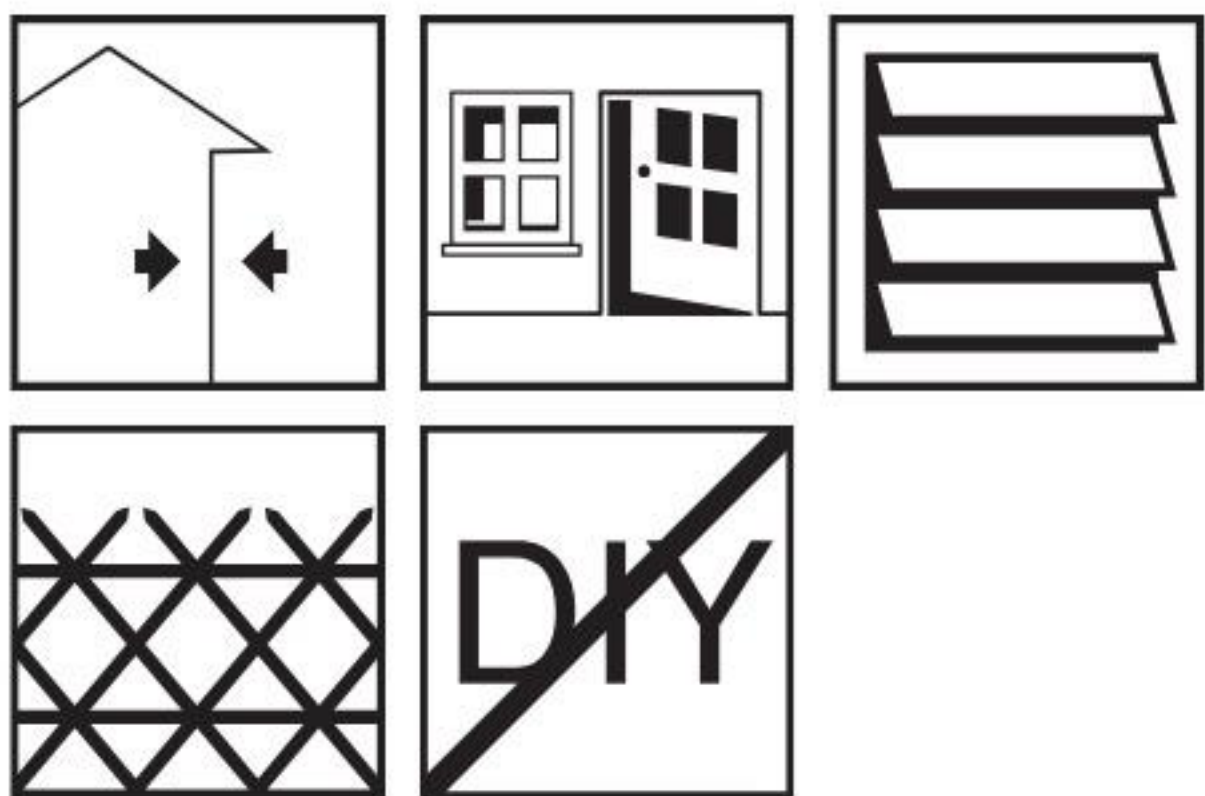

- Деревина у приміщенні та на відкритому повітрі
- Хвойна та листяна деревина
- Дерев'яні елементи з постійним збереженням лінійних розмірів (наприклад, вікна та двері)
- Дерев'яні елементи з обмеженим збереженням лінійних розмірів (наприклад, віконниці, профільовані матеріали, садові будинки)
- Дерев'яні елементи без збереження лінійних розмірів (наприклад, огорожі, факхверк, навіси для автомобіля, дерев'яна обшивка)
- Захист від вологи для поверхонь поперечних зрізів і торців деревини
- Склад для герметизації кромки деревинно-плитних матеріалів (наприклад, ламінованої фанери)
- Суцільний вологозахист дверних фільонок, виготовлених із матеріалів MDF-Exterior / Tricoya
- Суцільна ізоляція поверхні дерев'яних виробів, що містять шкідливі речовини, для застосування всередині приміщень та в системі з продуктом PU-Holzverfestigung
- Для професійного застосування



Властивості

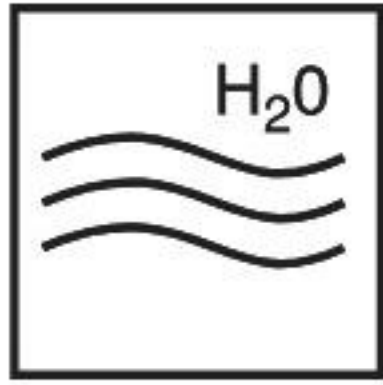

- Плівкоутворювальний матеріал
- Має водовідштовхувальні властивості
- Еластичне покриття
- Парогальмівне покриття
- Ефективно обмежує збільшення об'єму деревини, обробленої продуктом, під дією вологи
- Може перекриватися традиційними лакофарбовими системами

Технічні параметри продукту

Сполучна речовина акрилат	
Густина (20 °C)	~ 1,04г/см³
В'язкість (20 °C)	~ 650 мПа·с
Запах	слабкий, після висихання відсутній

Наведені значення є типовими властивостями продукту і не мають характеру гарантійної специфікації.

Сумісні системні продукти

- [PU-Holzverfestigung \(2379\)](#)

Підготовка до виконання робіт

- Вимоги до поверхні, що обробляється
Основа має бути чистою, сухою, без пилу, жирів та речовин, що можуть погіршувати адгезію. Поверхню слід попередньо підготувати технічно правильним способом.

Дерев'яні елементи з постійним збереженням лінійних розмірів: вологість деревини 11-15 %

Дерев'яні елементи з обмеженим збереженням або без збереження лінійних розмірів: вологість деревини макс. 18 %
- Підготовка поверхні
Застосування на поверхнях поперечних зрізів і торців:
Деревину з низькою природною стійкістю просочити засобом для захисту деревини*.

Під час нанесення напівпрозорих (лесувальних) покриттів виконати тонувальне ґрунтування.

Після ґрунтування виконати легке проміжне шліфування.
Далі нанести захисний матеріал на поверхню поперечного зрізу / торцеву поверхню.

Застосування на матеріалах MDF-Exterior/ Tricoya:
Відшліфувати оброблювану поверхню абразивним матеріалом із зерном Р 150 - 180.


Застосування для блокування шкідливих речовин:
Для фіксації шкідливих речовин виконати попереднє просочення засобом PU-Holzverfestigung (дотримуватися часу висихання).

Порядок застосування



- Умови застосування
Температура матеріалу, навколишнього середовища та оброблюваної поверхні: від +15 °C до +25 °C.

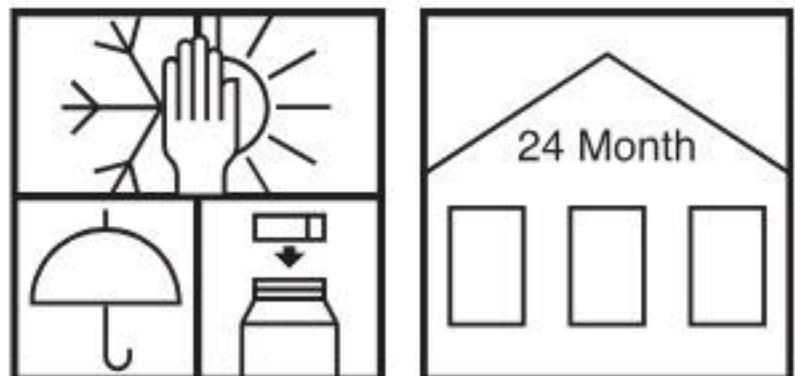

	Зазначені значення дійсні для нерозбавленого матеріалу. Найбільш оптимальні результати розпилення досягаються за температури матеріалу від 15 до 20 °C. Ретельно перемішати матеріал. Наносити пензлем, валиком або розпиленням. Безповітряне розпилення (Airless): форсунка 0,28 - 0,33 мм, тиск подачі матеріалу: 70 - 90 бар Змішане розпилення (Airmix): форсунка 0,28 - 0,33 мм, тиск подачі матеріалу: 70 - 90 бар, тиск повітря 1 - 2 бар У виняткових випадках може знадобитися повторне нанесення. Після висихання нанести міжшарове та фінішне покриття із застосуванням відповідних продуктів. Відкриту ємність щільно закрити та використати повністю якомога швидше.
Вказівки щодо застосування 	Сумісність з основою, адгезію та колір перевірити шляхом пробного нанесення на зразок. Забезпечити належну вентиляцію та витяжну вентиляцію. Керуватися чинними нормами та директивами щодо фарбування дерев'яних конструкцій зовні (інструкції VFF, листок BFS-Merkblatt №18, директиви IFT). Спеціальні рекомендації щодо оброблення вікон і входних дверей із різних порід деревини наведено на сайті www.remmers.com ■ Висихання Подальша обробка: ~ 2 години (за 20°C та відносної вологості повітря 65 %) ■ Розбавлення Продукт готовий до застосування Зазначені часові значення отримані під час практичного нанесення за 20 °C та відносної вологості повітря 65 %. Низькі температури, малий повітрообмін і висока вологість повітря уповільнюють висихання.
Робочий інструмент / очищення 	Пензель зі штучним ворсом, малярний валик з мікрОВОЛОКНОМ, апарат безповітряного/ змішаного розпилення (Airless/Airmix) Робоче обладнання та інструмент очищати водою та мийним засобом відразу після використання. Відходи після очищення утилізувати належним чином.
Умови зберігання / термін зберігання 	Зберігати в оригінальній закритій упаковці в сухому, прохолодному місці, захищеному від замерзання. Термін зберігання — не менше 24 місяців.
Безпека / нормативні документи	Детальну інформацію щодо безпеки під час транспортування, зберігання та поводження, а також щодо утилізації й екології наведено в актуальній версії паспорта безпеки.

Засоби індивідуального захисту	Під час нанесення розпиленням використовувати засіб захисту органів дихання з комбінованим фільтром (клас фільтрації не нижче А / Р2) та захисні окуляри. Використовувати спеціальні захисні рукавички та захисний одяг.
Вказівки щодо утилізації	Залишки продукту утилізувати в оригінальній упаковці згідно з чинними приписами. Повністю спорожнену тару передати на вторинну переробку. Утилізувати окремо від побутових відходів. Не допускати потрапляння в каналізацію. Не зливати в зливний отвір.
Постанова щодо біоцидних продуктів	* Дотримуватися обережності під час роботи з біоцидними продуктами. Перед використанням уважно прочитати етикетку та інформацію про продукт!
Вміст летких органічних сполук (ЛОС) відповідно до Директиви Decoraіnt (2004/42/EG)	Гранично допустиме значення за нормами ЄС для цього продукту (кат.А/е): макс. 130 г/л(2010). Вміст ЛОС у цьому продукті <130 г/л.

VOC

Kat. A/e
2010: 130g/l
max.: 130g/l