
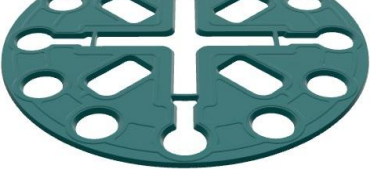



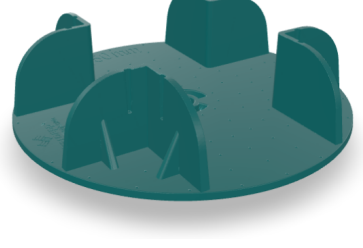

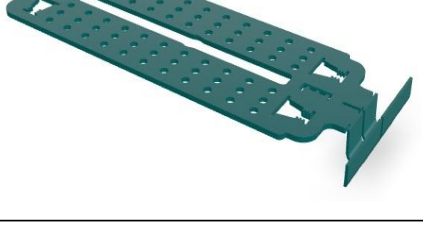
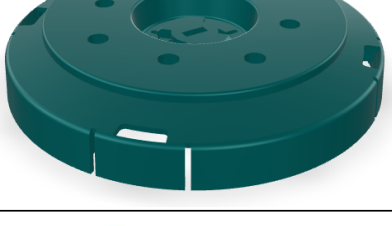
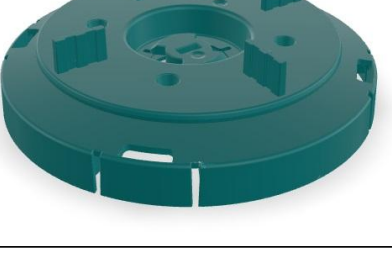
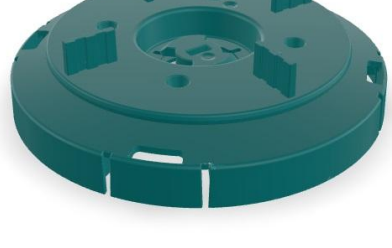
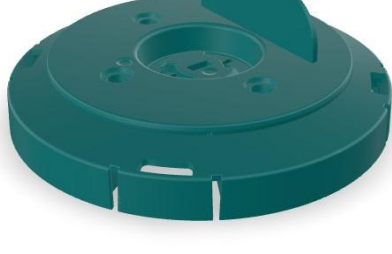


Регульовані опори			
Зображення	Назва	Опис	Ціна €/шт.
	K-A05	Регульована опора (18-25мм)	112
	K-A0	Регульована опора (28-36мм)	130
	K-A1	Регульована опора (36-51мм)	142
	K-A2	Регульована опора (52-82мм)	159
	K-A3	Регульована опора (82-135мм)	186
	K-A4	Регульована опора (133-225мм)	241
	K-A5	Регульована опора набірна (189-293мм) K-A3 + 1шт. K-CL	319
	K-A6	Регульована опора набірна (260-365 мм) K-A4 + 1шт. K-CL	361
	K-A7	Регульована опора набірна (364-507 мм) K-A4 + 2шт. K-CL	497
	K-A8	Регульована опора набірна (471-651 мм) K-A4 + 3шт. K-CL	627
	K-A9	Регульована опора набірна (576-795 мм) K-A4 + 4шт. K-CL	763
	K-A10	Регульована опора набірна (682-939 мм) K-A4 + 5шт. K-CL	894
	K-A11	Регульована опора набірна (786-1083 мм) K-A4 + 6шт. K-CL	1024
	K-CL	Подовжувальна муфта 180мм	136
	K-S2	Ущільнююча прокладка Товщина 2мм	31
	K-L	Кільце для фіксації регулювання (для опор висотою від 200мм)	33
	K-SP4	Розділяючий табулятор хрестовий Товщина 4мм	17
	K-SP4 STR	Розділяючий табулятор повздожний Товщина 4мм	17
	K-AW	Фіксатор монтажу лаги під шуруп	7
	K-AX	Фіксатор монтажу лаг 40/50 мм	29
	K-AR	Фіксатор монтажу каркасу	29
	K-WS	Обмежувач пристінного мотнажу	57
	K-RSC	Коректор нахилу універсальний до 7°	55
	K-RSC3	Коректор нахилу під плитку до 7° Товщина табулятору 3мм	55
	K-RSC4	Коректор нахилу під плитку до 7° Товщина табулятору 4мм	55
	K-RSCD	Коректор нахилу під лагу до 7°	55
	K-SC1	Коректор нахилу нижній до 1°	55
	K-SC2	Коректор нахилу нижній до 2°	55